



KUSOVNÍK			
Poz.	Název	Č. výkresu	Ks
2	Držák Pojezdu	173Z02-D1.2	2
3	Patka Diagonal	173Z02-D1.3	1
5	Najezd	173Z02-D1.5	3
10	120x40x3	173Z02-D2.1	1
12	120x40x3	173Z02-D2.3	2
13	120x40x3	173Z02-D2.4	1
14	80x40x3	173Z02-D3.1	1
15	80x40x3	173Z02-D3.2	1
16	80x40x3	173Z02-D3.3	1
17	40x40x2	173Z02-D4.1	8
27	Šroub M16x50	DIN 933	2



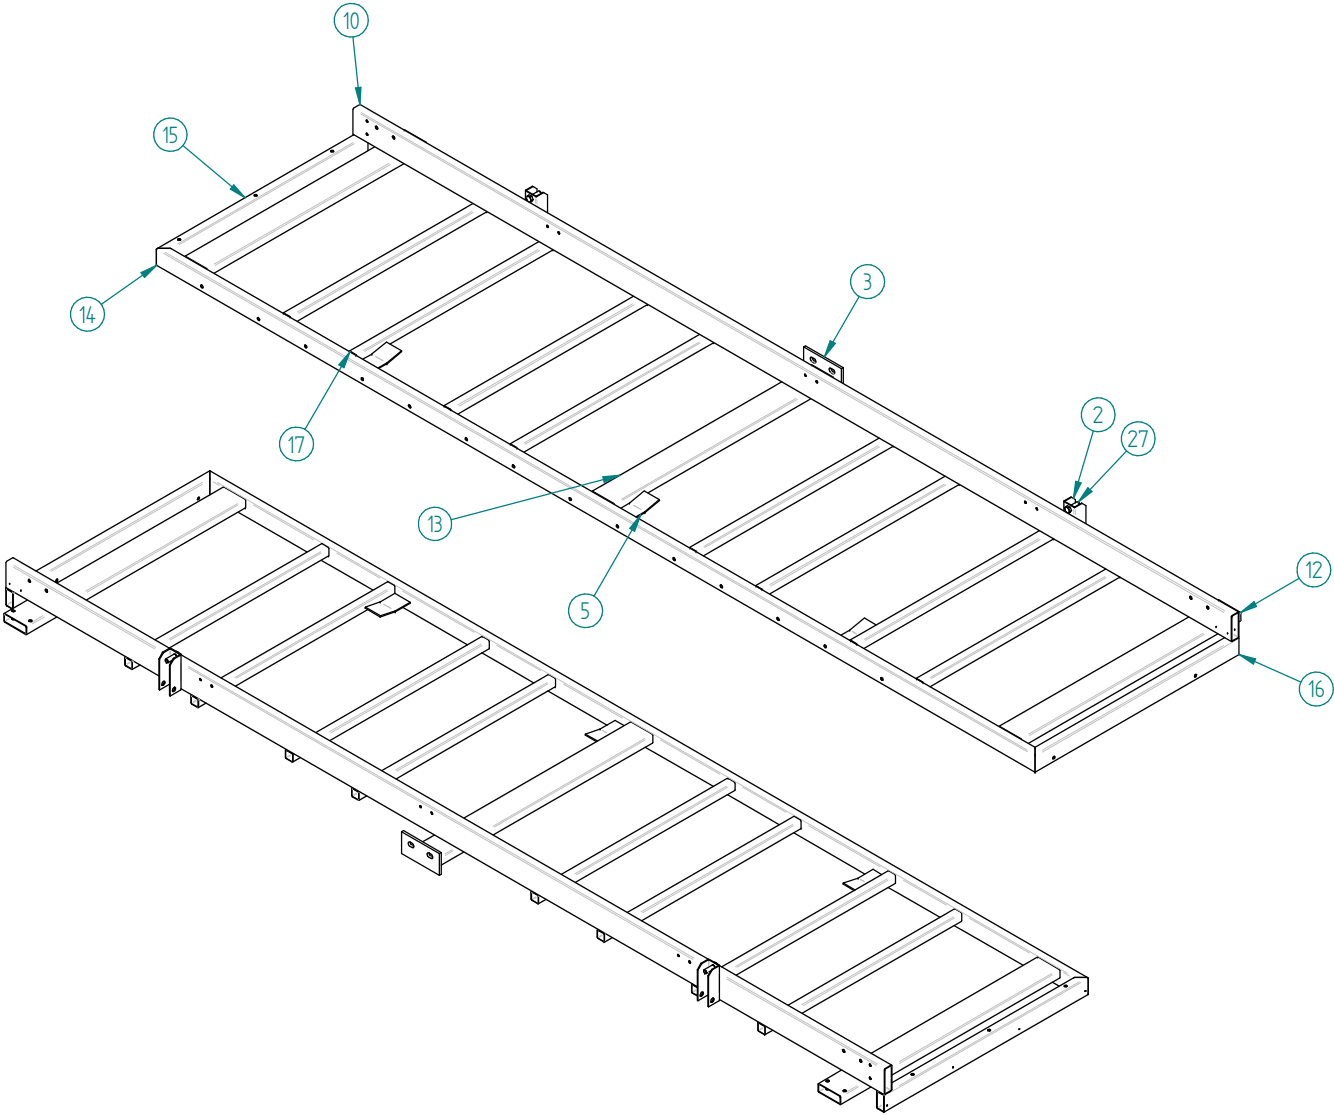


	JMÉNO	DATUM	PROJEKT Svalbard			
KRESLIL	OTRUBA	04.11.2022				
POLOTOVAR						
NORMA						
MATERIÁL			NÁZEV Rám 2-7 levý			
POVRCH. ÚPRAVA	Komaxit RAL 9005 mat					
PROMÍTÁNÍ:			FORMÁT	LIST	ČÍS. VÝKRESU	
			A3	1/2	173Z02-S2	
VŠEOBECNÁ TOLERANCE ISO 2768-mk OSTŘE HRANY SRAŽENY			NÁZEV SOUBORU: Rám 2-7 levý.dft			
			MĚŘ	1:20	HM.: 117 kg	KS: dle tab.

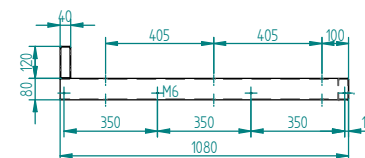

Technical drawing of a rectangular plate. The overall width is 1080 and the overall height is 20. A central slot of width 750 and depth 100 is shown. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.

ŘEZ E-E
1:5



- Do děr na čele profilu 80x40 nýtovat nýťovací matice M10 se záp. hl. ocelová nebo zhotovit M10 FLOWDRILL
- chránit před závit před lakem

TABULKA RÁMŮ					
Řada	X	Y	Ks	ZNAČIT LEVÉ	ZNAČIT PRAVÉ
2	2850	900	1L+1P	2L	2P
3	3000	825	1L+1P	3L	3P
4	3150	750	1L+1P	4L	4P
5	3300	675	1L+1P	5L	5P
6	3450	600	1L+1P	6L	6P
7	3600	625	1L+1P	7L	7P

POZN. ZÁVITY CHRÁNIT PŘED LAKEM

	JMENO	DATUM	PROJEKT		
KRESLIL	OTRUBA	04.11.2022	Svalbard		
POLOTOVAR			NÁZEV		
NORMA			Rám 2-7 levý		
MATERIÁL					
POVRCH. ÚPRAVA	Komaxit RAL 9005 mat		FORMÁT	LIST	ČÍS. VÝKRESU
PROMITÁNÍ:			A3	2/2	173Z02-S2
VŠEOBECNÁ TOLERANCE ISO 2768-mk OSTŘE HRANY SRAŽENY			NÁZEV SOUBORU: Rám 2-7 levý.dft		
			MĚŘ	120	HM.: 117 kg
			KS: dle tab.		