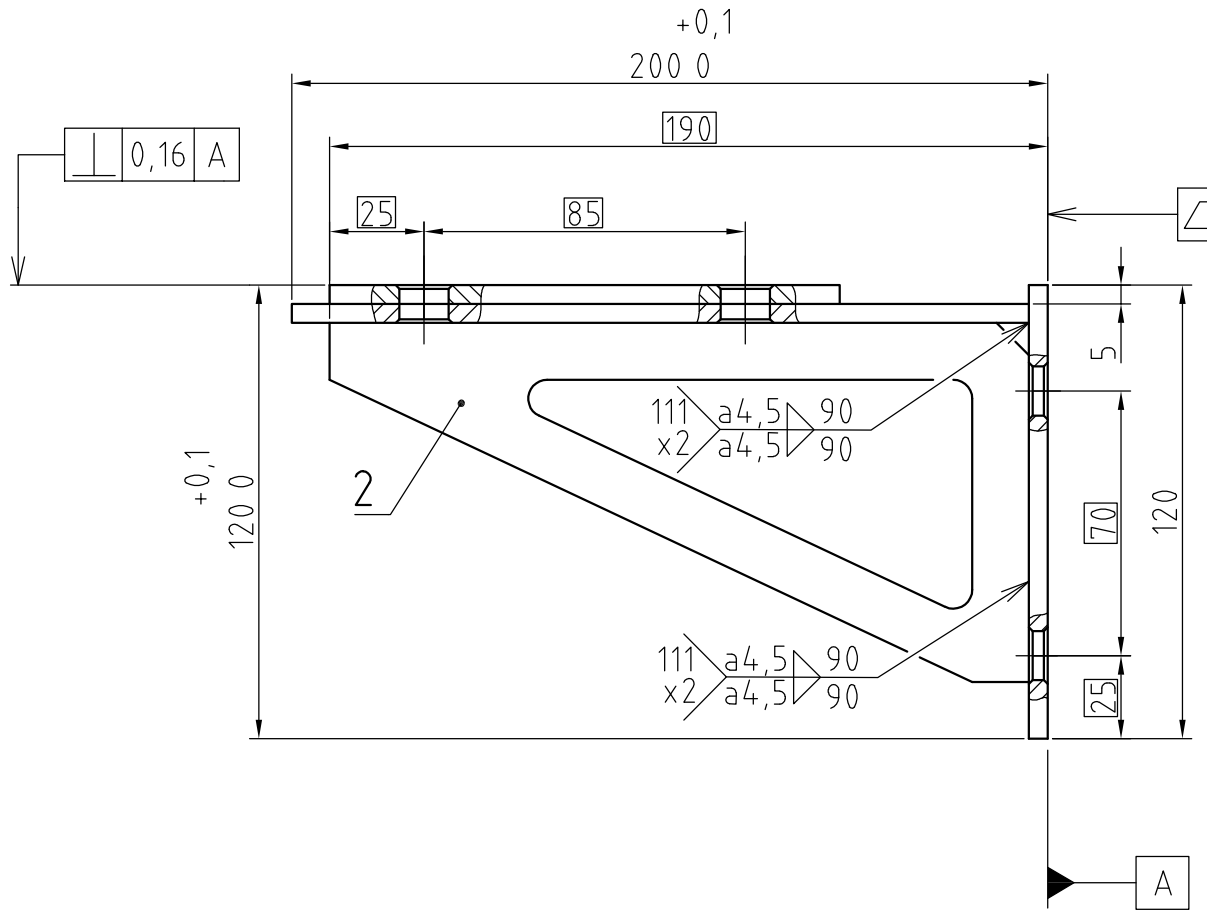

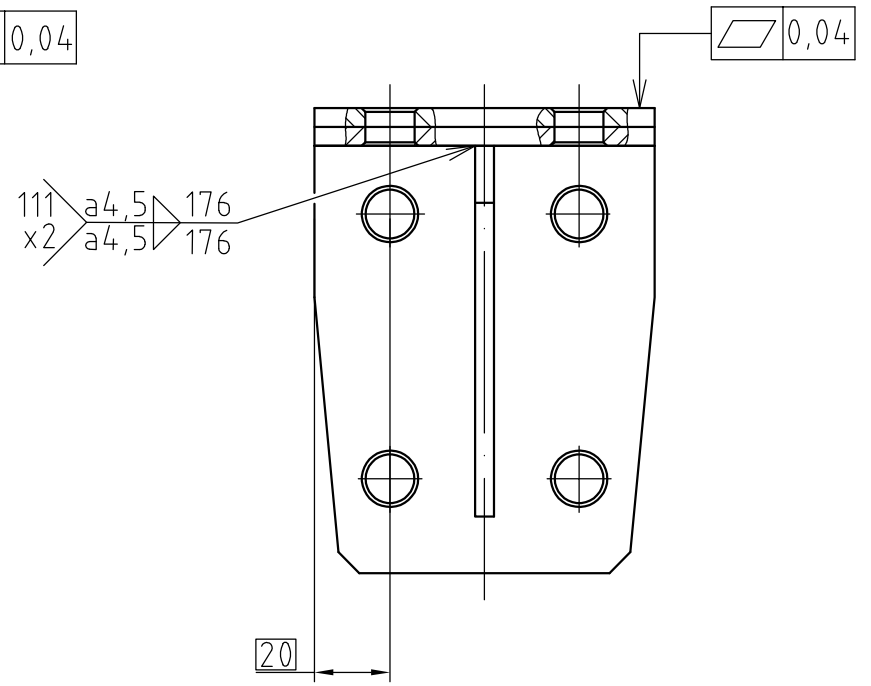

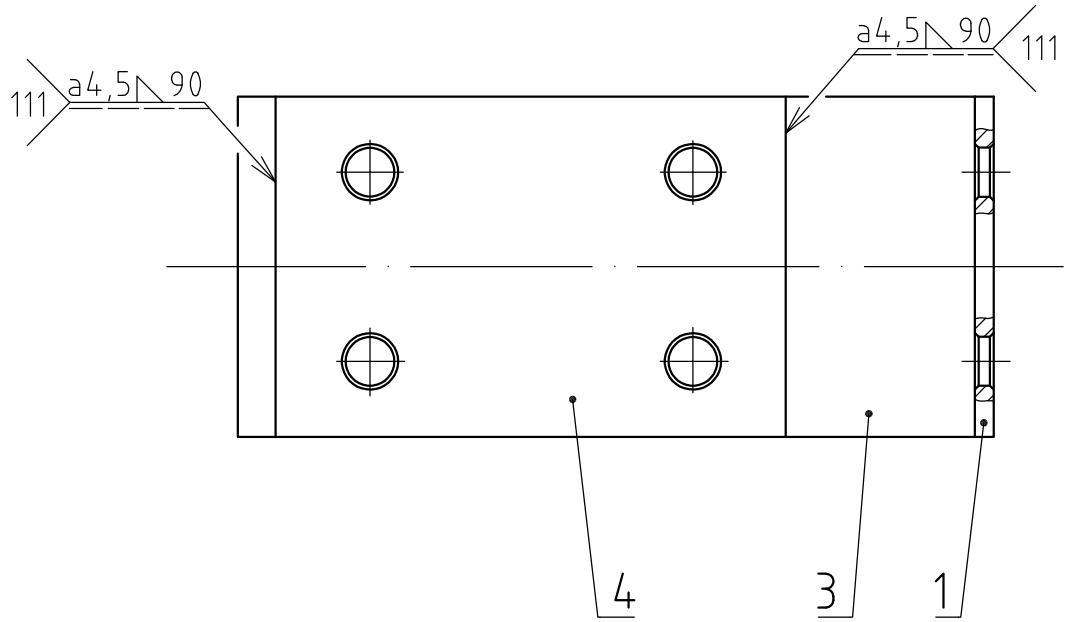



HRANY PLOCH OBROBENÝCH PO SVAŘENÍ
DRSNOST PLOCH OBROBENÝCH PO SVAŘENÍ
OTRYSKÁNO
ŽÍHÁNO KE SNÍŽENÍ ZBYTKOVÉHO NAPĚTÍ
CELKOVÁ DÉLKA SVARŮ a4,5 892
EN ISO 13 920-B F
NEKÓTOVANÉ SRAŽENÍ HRAN 1x45°
NEKÓTOVANÉ PRŮMĚRY DĚR ⌀13 H11

Struktura povrchu:	Hrany:	Měřítko 1:2	Přesnost ISO2768-mH
			Tolerování ISO8015
			Promítání
Materiál	Polotovar	Hmotnost 3, 45 kg	CHRÁNĚNO PODLE ISO 16016
ÚSTAV KONSTRUOVÁNÍ	Druh dokumentu VÝKRES SVARKU	Název KONZOLA	
	Kreslil TOMÁŠ ŠOBÁŇ		
	Schválil	Číslo dokumentu 3-S16-12/10/3	
	Datum vydání 27. 4. 2018	List 1/1	